

DEKCASSETTE LE

DEKCASSETTE®


OBKLADOVÝ PRVEK FASÁDNÍHO SYSTÉMU DEKMETAL



Kazeta DEKCASSETTE LE je jednou z variant obkladových prvků fasádního systému DEKMETAL. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád průmyslových, administrativních i občanských objektů. Při použití fasádního systému DEKMETAL je možné provést zateplení celé fasády budovy při respektování nejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.

Tvar a konstrukční řešení kazet DEKCASSETTE LE umožňuje vytvořit na fasádě objektu hladké ploché čtvercové i obdélníkové rastry bez viditelných kotvicích prvků, což dodává fasádě exkluzivní vzhled. Řízenou velikostí spár mezi kazetami je možné zvýrazňovat vybrané linie objektu.

Konstrukční a materiálové řešení kazet DEKCASSETTE LE v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému DEKMETAL umožňují širokou variabilitu barevného i tvarového řešení fasády a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

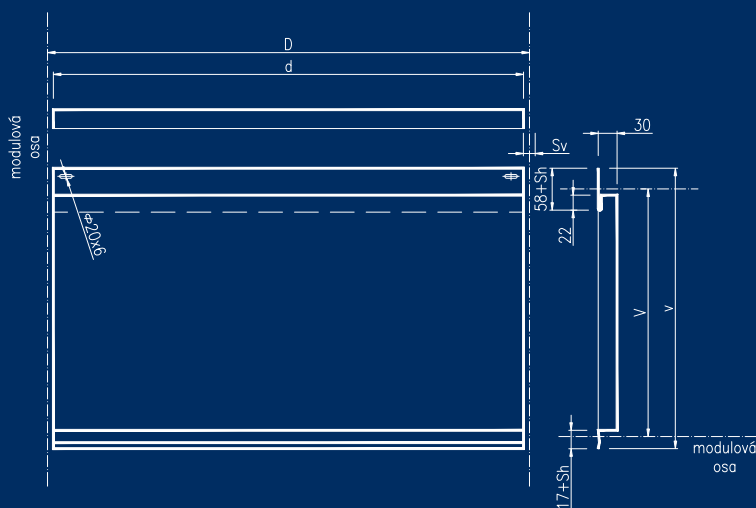

DEKCASSETTE LE

POPIS A ROZMĚRY

Fasádní kazeta DEKCASSETTE LE je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Hrana kazety se zasouvá do zámků kazety již připevněné. Druhá hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé i vodorovné spáry může být 5 až 50 mm. Povrch kazet je chráněn při montáži ochrannou fólií. Standardní tloušťka materiálu pro DEKCASSETTE LE do skladebné výšky 250 mm je 0,75 mm, vyšší kazety do jmenovité výšky 450 mm jsou z plechu tl. 1 mm.

ROZMĚRY KAZET (mm):

skladebná délka D (mm)	$d + S_v$
celková délka d (mm)	min. 150 max. 1950
skladebná výška V (mm)	min. 150 max. 450
celková výška v (mm)	$V + 55 + S_h$
hloubka (mm)	30
horizontální spára S_h (mm)	5 ... 50
vertikální spára S_v (mm)	5 ... 50
tloušťka plechu (mm)	0,75 (pro $V < 250$ mm) 1,00 (pro $V < 450$ mm)


MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základními materiály jsou lakované ocelové pozinkované plechy (plech DX51 D opatřený polyesterovým lakem tloušťky 25 a 35 μ m) v lesklých i matných barevných odstínech a ušlechtilé neželezné plechy (měděné, hliníkové i titanizinkové), které jsou dodávány v normální, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický vzhled.

FASÁDNÍ SYSTÉM DEKMETAL

Legenda:

- 01 - nosná konstrukce
- 02 - závěsná konzola
- 03 - profil Z50
- 04 - difúzně otevřená větrová zábrana
- 05 - tepelná izolace z tuhých desek z minerálních vláken
- 06 - profil OM80 lakovaný
- 07 - profil OM50 pozinkovaný
- 08 - okapnice
- 09 - DEKCASSETTE LE (DEKCASSETTE STANDARD) (DEKCASSETTE SPECIAL) (DEKLAMELLA) (DEKPROFILE)

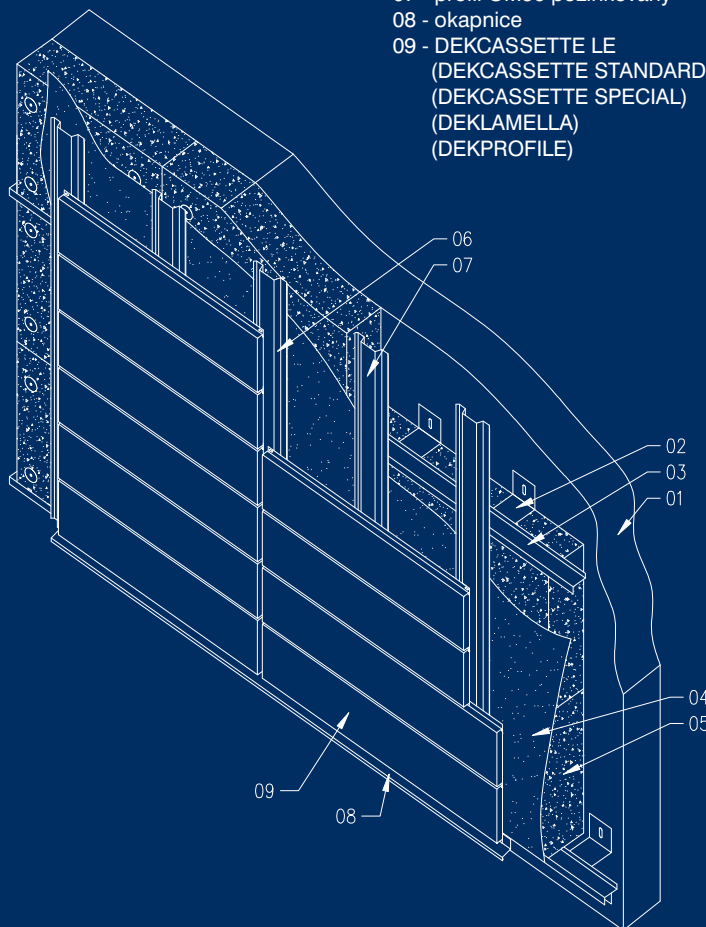

Součástí fasádního systému DEKMETAL jsou doplňkové prvky bez statické funkce. Jedná se o krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování atik, okapnice, větrací mřížky apod. Prvky mohou být tvarově variabilní podle požadavků zákazníka.

Bližší informace o dalších prvcích systému jsou uvedeny v samostatných technických listech jednotlivých prvků a montážních podkladech, které je možné volně stáhnout na www.dekmetal.cz

KONTAKTY



AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROÚN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MOST

NOVÝ JIČÍN 476 700 635
OLOMOUC 556 720 322
OPAVA 585 311 354
OSTRAVA 553 623 833
PARDUBICE 596 618 904
PELHŘIMOV 466 301 957
PLZEŇ 565 382 173
PRAHA KUNRATICE 377 329 119
PRAHA MALEŠICE 227 620 302
PRAHA ZLIČÍN 272 705 825
PRACHATICE 257 950 751
PROSTĚJOV 739 388 074
PŘEROV 582 331 076
581 701 734

PŘÍBRAM

SOKOLOV 318 599 296
STARÉ MĚSTO U UH 352 661 175
STRANONICE 572 501 832
SVITAVY 383 322 029
ŠUMPERK 461 540 866
TÁBOR 583 283 329
TRUTNOV 381 279 231
TŘINEC 499 329 468
ÚSTÍ NAD LABEM 558 340 885
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 475 216 739
ZLÍN 571 610 685
ZNOJMO 577 222 239
515 223 059

technická podpora

ATELIER DEK
projekty, posudky,
diagnostika, konzultace, dozory,
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001.

